


RZUT PARTERU

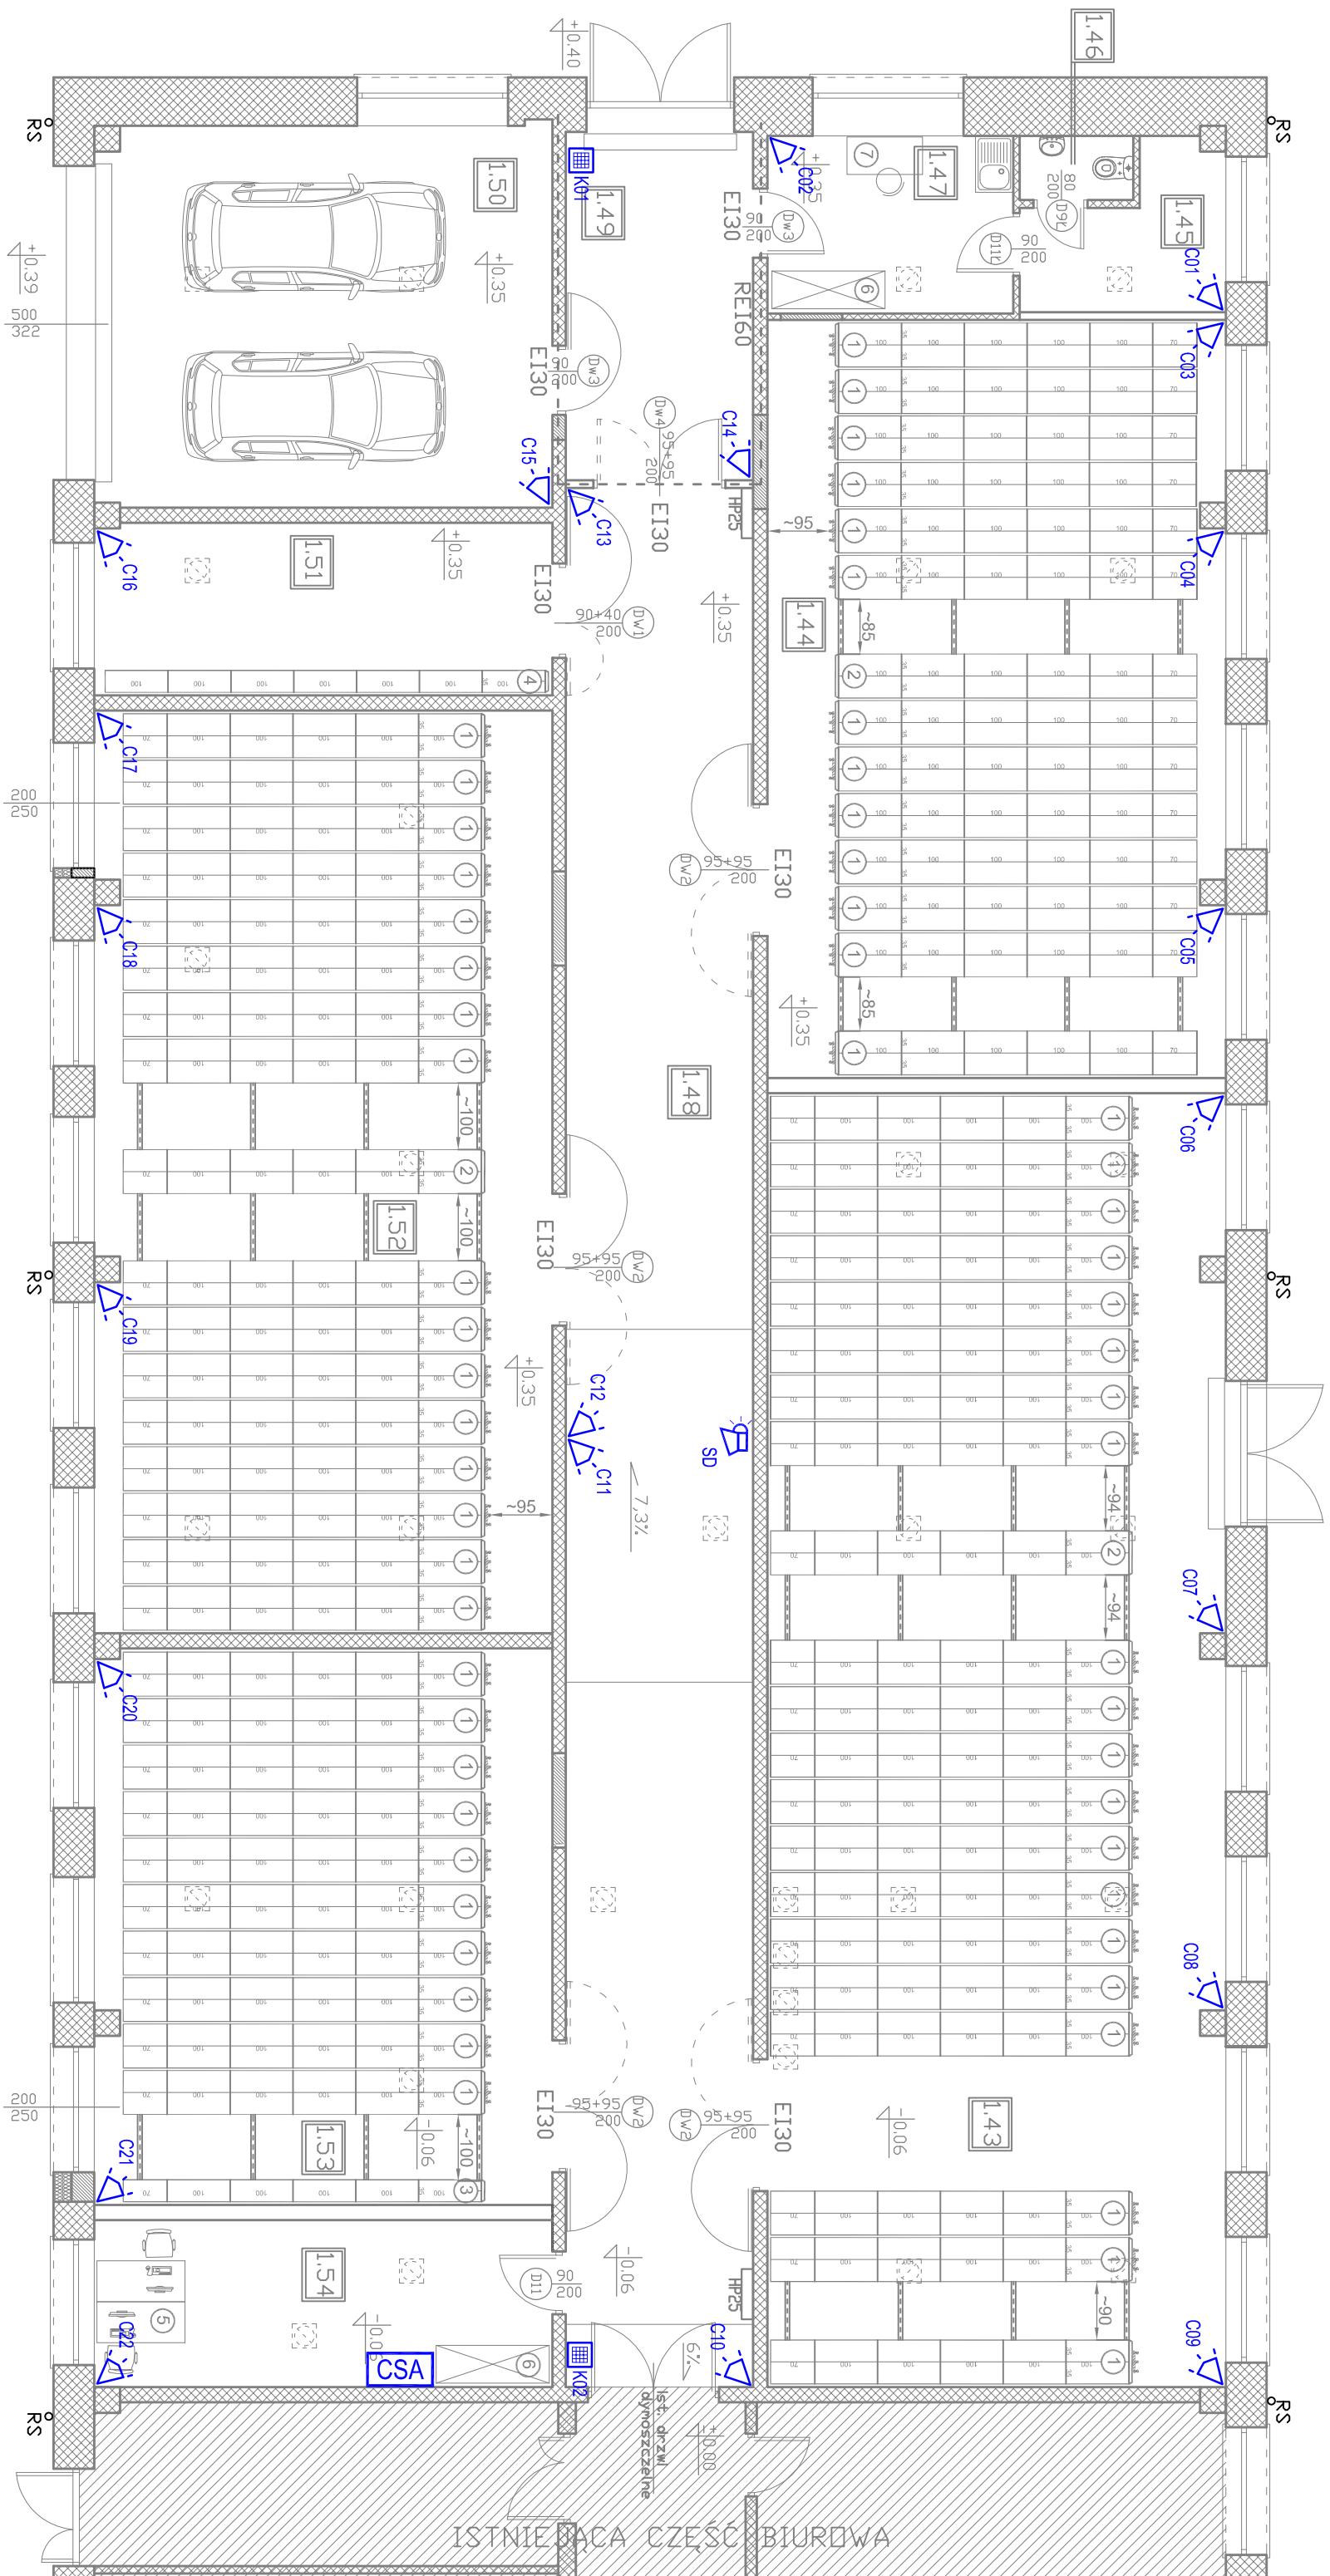

- LEGENDA:

CSA Centrala alarmowa

 Sygnalizator optyczno akustyczny

Manipulator systemowy

 Czujnik ruchu PIR+MW

UWAGA ALARM:

1. Od każdej czujki do centrali sygnalizacji włamania i napadu należy doprowadzić przewód YTDDY 8x0.5.
2. Od każdego szczytatora do centrali sygnalizacji włamania i napadu należy doprowadzić przewód YTDDY 10x0.5.
3. Od przycisku napadowego i komunikatorów do centrali sygnalizacji włamania i napadu należy doprowadzić przewody YTDDY 4x0.5.
4. Przy wykonywaniu systemu sygnalizacji włamania i napadu stosując się specyfikację techniczną PN-EN-CLC/TS 50131-7 jako podstawowy przyjęłemu się minimum 2 stopień zabezpieczenia zgodnie z PN-EN-50131-1.

| | | | | | |
|--|----------------------|---|---|--------------|--------|
| <p>OSTPROJEKT Biuro Architektoniczne Budowlane Mroślaw Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99</p> | Nazwa D/S: | RZUT ARCHIWUM-INSTALACJA ALARMOWA | | Nr D/S: | E - 10 |
| | Nazwa inwestycji: | <p>PRZEBUDOWA BUDYNKU STARSZYSTWA POWIATOWEGO W PULTUSKU WREAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU STARSZYSTWA POWIATOWEGO W PULTUSKU"</p> | | | |
| | Adres inwestycji: | <p>ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pultusk działka nr 26/10, 26/12, 26/13 i 26/14 ewid. 1424/4 i 14 husk. 0024 Pultusk</p> | | | |
| Zespół projektowy: | Investor: | Powiat Pultuski ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pultusk | | Specjalność: | |
| | | | Upr. | Podpis | |
| Projektant: | mgr inż. Marek Biel | | uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej | | |
| | mgr inż. Tadeusz Lis | | uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej | | |
| Sprawdzający: | mgr inż. Tadeusz Lis | | uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej | | |
| | Wz-10/102 | | MAZ/0544/PW/E/15 | | |
| | Data: | | branża elektryczna | | |
| | 01.2022r. | | projekt techniczny | | |