

Pułtusk, 2021-02-05

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I ROBÓT BUDOWLANYCH

Kapliczka przydrożna

TEMAT - Remont Kapliczki przydrożnej
we wsi Nowe Niestępowo
gm. Pokrzywnica pow. Pułtusk

ADRES BUDOWY - Nowe Niestępowo gm. Pokrzywnica
pow. Pułtusk

INWESTOR - Powiat Pułtuski

ADRES INWESTORA - Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej Curie 11

OPRACOWAŁ : „KONSZBUD”
budowniczy Kazimierz Sadkowski
upr. bud. nr. KB 115/W-wa/74
specjalność : konstrukcyjno – budowlana

"KONSZBUD"
Kazimierz Sadkowski
ul. Kościuszki 12, 06-100 Pułtusk
NIP 568-117-40-04, REGON 141124365
tel. /0-23/ 692 59 21 kom 607 570 877

Kazimierz Sadkowski
BUDOWNICZY
Nr upr. bud. KB-115/WA/74
Nr członkowski MAZ/BO/0343/07

mgr inż. arch. MARCIN KIEZEL
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń
nr 11/WMOKK/2019

- 1 -

1. Cel i zakres budowy :

Wykonanie remontu zabytkowej kapliczki przydrożnej we wsi Nowe Niestępowo gm. Pokrzywnica pow. Pułtusk

2. Podstawa opracowania :

Zlecenie opracowania dokumentacji przez Powiat Pułtuski w Pułtuskul. Marii Skłodowskiej Curie 11 Umowa nr 19/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku znak W.R.P.272.1.2021

3. Opis techniczny elementów kapliczki :

Kapliczka przydrożna we wsi Nowe Niestępowo gm. Pokrzywnica pow. Pułtusk, wpisana do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego pod nr B-483. Kapliczkę wzniesiono w połowie XIX wieku. Usytuowana przy drodze Pułtusk - Pokrzywnica naprzeciwko alei kasztanowej historycznego parku po dworskiego w Nowym Niestępowie. Kapliczka posiada formę słupową i cechy nawiązujące do formy latarniowej. Wzniesiona została jako murowana z cegły ceramicznej pełnej i otynkowana. Jej podstawę stanowi czworoboczny cokół ujęty w narożach pilastrami, dekorowany prostokątnymi blendami. Na cokole postawiono cylindryczny słup, podzielony na kondygnacje gzymsem w kształcie półwałka. Słup ujęty został u podstawy czterema wolutami przyporami. W środkowej części znajduje się galerijka otwarta od frontu i obu stron bocznych., prostokątnymi otworami, zamkniętymi białymi oknami o konstrukcji drewnianej. W galeryjce umieszczona jest rzeźba Matki Boskiej Skępskiej. W zwieńczeniu znajduje się latarnia z przeźrociami przykryta daszkiem w kształcie stożka, pokrytym blachą z krzyżem na szczycie. We frontowej części latarni wmontowany jest stalowy krzyż z płaskownika zdobiony na brzegach.

4. Stan techniczny:

Stanowiący podstawę kapliczki cokół czworokątny z pilastrami uległ uszkodzeniu. Zwłaszcza pilastry spękały i odwarstwiły się od cokołu, oraz odpadł z nich tynk. To samo dzieje się z gzymsem kończącym czworokątny cokół. Ujmujące u podstawy cztery woluty przypory również są spękałe i częściowo odspojone od słupa i z odpadającym tynkiem. Słup i dzielące go na kondygnacje gzymсы w formie półwałków są w dobrym stanie, lecz tynk pokrywający słup i gzymсы też zaczyna odpadać. Nad frontowym oknem widać stalowy uchwyt sugerujący że na nim wieszano lampę lub kaganek. Na całej konstrukcji znajduje się pokrycie z farby łuszczącej się. Na zdjęciach widać

wiele kolorów tej kapliczki.

5. Badania konserwatorskie.

Kapliczka przydrożna we wsi Nowe Niestępowo gm. Pokrzywnica pow. Pułtusk, wpisana do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego pod nr B-483. Kapliczka stanowi wyjątkową wartość historyczną., kulturową i wartość kultu religijnego będącego materialnym elementem duchowości epoki wyrażającej tendencje, technikę oraz umiejętności ówczesnych wykonawców. Posiada ona indywidualny wyraz artystyczny i odzwierciedla potrzeby estetyczne fundatora i wykonawcy. Kapliczkę zlokalizowano na osi alei dojazdowej do dworu, była również punktem orientacyjnym traktu komunikacyjnego. Kapliczka jako obiekt kultu religijnego jest elementem lokalnego dziedzictwa kulturowego i dokumentem obecności kościoła Rzymskokatolickiego na tych terenach. Kapliczkę wzniesiono w połowie XIX wieku. Usytuowana przy drodze Pułtusk- Pokrzywnica naprzeciwko alei kasztanowej historycznego parku po dworskiego w Nowym Niestępowie. Kapliczka posiada formę słupową i cechy nawiązujące do formy latarniowej. Wzniesiona została jako murowana z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapienno - cementowej i otynkowana tynkiem wapienno - cementowym. Jej podstawę stanowi czworoboczny cokół ujęty w narożach pilastrami, dekorowany prostokątnymi blendami. Na cokole postawiono cylindryczny słup , podzielony na kondygnacje gzymsem w kształcie półwałka. Słup ujęty został u podstawy czterema wolutami przyporami. W środkowej części znajduje się galerijka otwarta od frontu i obu stron bocznych., prostokątnymi otworami, zamkniętymi białymi oknami o konstrukcji drewnianej. W galerijce umieszczona jest rzeźba Matki Boskiej Skępskiej. W zwieńczeniu8 znajduje się latarnia z przeźrociami przykryta daszkiem w kształcie stożka, pokrytym blachą z krzyżem na szczycie. We frontowej części latarni wmontowany jest stalowy krzyż z płaskownika zdobiony na brzegach .

6. Zalecenia dotyczące naprawy kapliczki:

Należy częściowo zbić odstające tynki. Zeskrobać odstającą farbę z kapliczki. Wymienić okna na stalowe. Wykuć wszystkie zniszczone cegły i wmurować cegły całe, domurować odspojone cegły. Naprawić i uzupełnić tynki wapienno - piaskowe z zachowaniem istniejącej faktury. Zagruntować wszystkie elementy w celu poprawienia przyczepności. Po ponownym zagruntowaniu pomalować kapliczkę na kolor jasno niebieski farbami renowacyjnymi zewnętrznymi. Wymienić i naprawić obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Wyremontować ogrodzenie i cokół wokół kapliczki. Pomalować wszystkie elementy stalowe farbą antykorozyjną

na kolor niebieski. Wykonać zagospodarowanie terenu: dojście utwardzić drobnym tłuczniem kamiennym lub grubą frakcją żwiru, wykonać trawnik wokół kapliczki i wykonać nasadzenia niskopiennych krzewów ozdobnych.

7. Podłoże gruntowe :

Podłoże gruntowe stabilne. Przy remoncie nie naruszamy podłoża. Przy remoncie kapliczki nie naruszamy konstrukcji zabytkowej kapliczki, lecz w miarę potrzeby wzmacniamy jej stabilność w gruncie przy kapliczce.

8. Ogólny stan techniczny.

Stan techniczny kapliczki dobry. Stan techniczny konstrukcji dobry. Należy naprawić i pomalować tynki, uzupełnić lub wymienić zmurszałe cegły i obróbki blacharskie. Wymienić lub naprawić okienka oraz naprawić i uzupełnić elementy stalowe ogrodzenia. Poprawić wygląd estetyczny wokół kapliczki.

9. Zalecenia techniczne:

Wszystkie roboty budowlane i konserwatorskie wykonać ze szczególną starannością i dbałością zachowanie substancji zabytkowej, przy użyciu odpowiednich narzędzi i odpowiednich materiałów stosowanych przy robotach konserwatorskich. Po zakończonym remoncie należy uprzątnąć plac budowy i doprowadzić go do stanu estetycznego, godnego otoczenia remontowanego obiektu kultu religijnego i obiektu zabytkowego.

10. Wskazania nieprzewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji robót rozbiórkowych :

W trakcie prac budowlanych należy odgrodzić teren prowadzonych prac zabezpieczając przed dostępem osób postronnych. Należy wykonywać wszystkie prace , szczególnie elektronarzędziami zachowując szczególną ostrożność. Ogrodzenie rozebrać dopiero po wykonaniu prac budowlanych.

11. Sposób prowadzenia instruktazu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych :

Zapoznanie pracowników zatrudnionych na budowie z zakresu niebezpieczeństwa przy poszczególnych fazach robót budowlanych bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania robót

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP oraz innych zasad przestrzegania przepisów w przypadku powstania wypadku na danej budowie

12. Wskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom :

Wyposażenie pracowników w odpowiednie środki techniczno – ochronne
Zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych
Zabezpieczenie placu budowy w niezbędne środki łączności
Wyposażenie budowy w podstawowe środki pierwszej pomocy
Składowanie materiałów budowlanych w odpowiednich miejscach, aby nie tarasowały i nie utrudniały dojazdu i dojścia do stanowisk roboczych.

13. Wnioski :

Ze względu na specyfikę remontu obiektu budowlanego oraz wymienionych rodzajów robót, których prowadzenie nie stwarza szczególnie wysokiego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie zachodzi potrzeba opracowania „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” przy realizacji przedmiotowej inwestycji budowlanej.

Podstawa : art., 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami – Prawo Budowlane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr120).

Kazimierz Sadkowski
BUDOWNICZY
Nr upr. bud. KB-115/WA/74
Nr członkowski MAZ/BO/0343/07

Projektant:

mgr inż. arch. *MARCIN KIEZEL*
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń
nr 11/W/MOKK/2019

RYS HISTORYCZNY KAPLICZKI PRZYDROŻNEJ
WE WSI NOWE NIESTĘPOWO
GM. POKRZYWNICA POW. PUŁTUSK



Kapliczkę przydrożną w Nowym Niestępowie wzniesiono w połowie XIX wieku, kiedy właścicielami wsi byli Państwo Jan i Bronisława Dembińscy. Wykonana została z cegły ceramicznej pełnej, otynkowana. Wykonana została na planie czworobocznego cokołu upiętego w narożach pilastrami, cylindryczny słup rozdzielony półwałkami, ujęty u podstawy czterema cienkimi wolutowymi pilastrami, zwieńczony latarnią z ośmioma półkoliście zamkniętymi przeźroczami. W cokole od frontu prostokątne wnęki. Daszek blaszany, stożkowy, z żeliwnym krzyżem w zwieńczeniu. W kondygnacji w otwartej na trzy strony komorze zamkniętej okienkami, znajduje się obecnie figurka Matki Boskiej Skępskiej. Kapliczka ogrodzone jest niskim stalowym ogrodzeniem.

Powyższy rys historyczny opracowałem na podstawie Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce tom X zeszyt 20 Pułtusk i Okolice, opracowanie zbiorowe. Wydanie 1999 rok.


Opracował: Kazimierz Sadkowski

Dokumentacja zdjeciowa



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Elewacje kapliczki

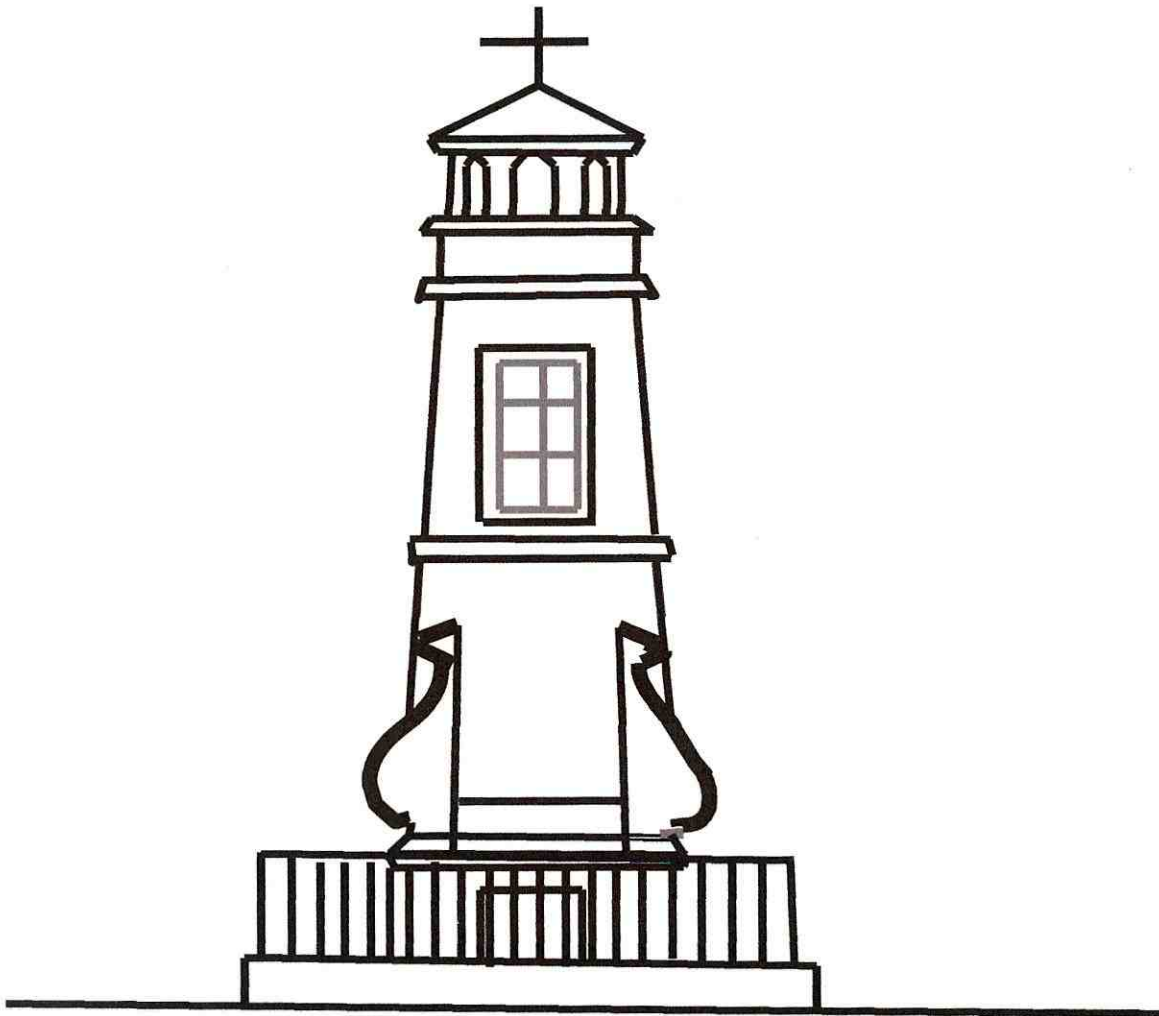


Widok kapliczki od frontu
skala 1:50

Projektant

mgr inż. arch. **MARCIN KIEZEL**
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń
nr 11/WMOKK/2019

"KON-S-ZBUD" Kazimierz Sadkowski 06-100 Pułtusk ul Kościuszki 12 mtel 607570877		
Remont zabytkowej kapliczki przyrodznej we wsi Nowe Niestepowo gm. Pokrzywnica, pow. Pułtusk		
Adres:	Niestepowo, gm. Pokrzywnica, pow. Pułtusk	
Inwestor:	Powiat Pułtuski ul. Curie Skłodowskiej 11	
opracował:	Kazimierz Sadkowski upr. Bud. KB-115/W-wa/74	Podpis <i>Kazimierz Sadkowski</i>
Stadium: Projektbudowlany		
Skasła: 1:50	12.X.2020 r.	Nr rys.
Tytuł: Elewacja frontowa kapliczki		Strona nr 7

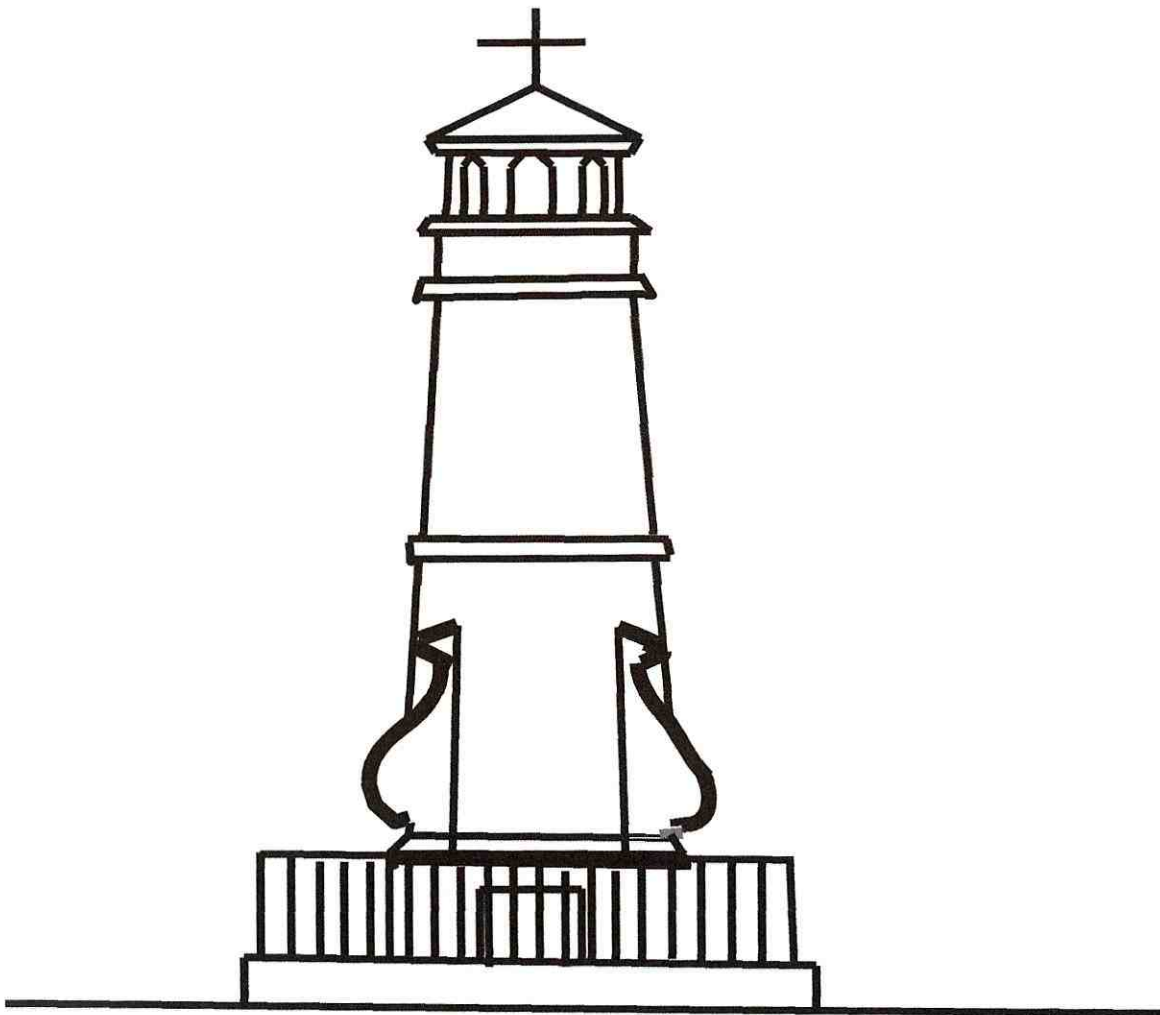

*Widok kapliczki od tyłu
skala 1:50*

Projektant


mgr inż. arch. **MARCIN KIEZEL**
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń
nr 11/W/MOKK/2019

"KON-SZBUD" Kazimierz Sadkowski 06-100 Pultusk ul Kosciuszki 12 mtel 607570877		
Remont zabytkowej kapliczki przydrożnej we wsi Niestepowo gm. Pokrzywnica , pow. Pultusk		
Adres:	Niestepowo, gm. Pokrzywnica, pow. Pultusk	
Inwestor:	Powiat Pultuski ul. Curie Skłodowskiej 11	
Opracował	Kazimierz Sadkowski upr. Bud. KB-115/W-wa/74	Podpis:
Stadium: Projektbudowlany		
Skala: 1:50	12.X.2020 r.	Nr. rys.-2
Tytuł: Elewacja tylna kapliczki		


Kazimierz Sadkowski
BUDOWLANE
Nr. Bud. KB-115/WA/74
Nr. członkowski: MAZ/PO/0343/07

Przekroje poziome kapliczki

STAROSTWO POWIATOWE
W PULTUSKU
Wydział Budownictwa i Architektury

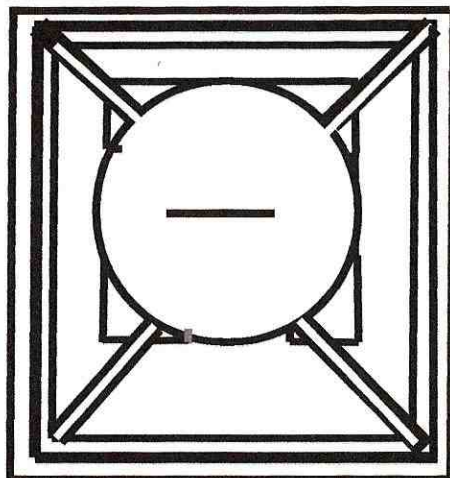

Rzut poziomy w skali

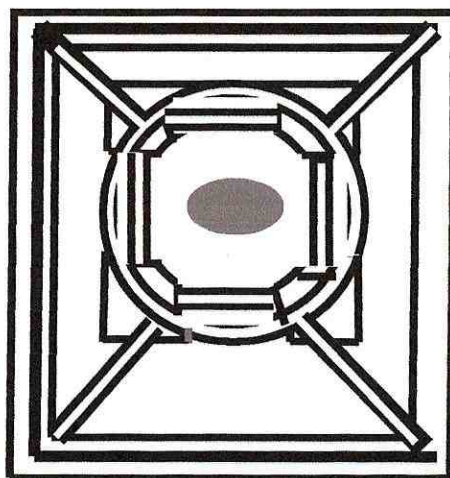

*Przekrój poziomy przez pomieszczenie figurki
w skali 1:50*


Projektant

mgr inż. arch. **MARCIN KIEZEL**
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń
nr 11/W/MOKK/2019

"KON-SZBUD" Kazimierz Sadkowski 06-100 Pultusk ul Kościuszki 12 mtel 607570877	
Remont zabytkowej kapliczki przydrożnej we wsi Niestępowo gm. Pokrzywnica, pow. Pultusk	
Adres:	Nięstępowo, gm. Pokrzywnica, pow. Pultusk
Inwestor:	Powiat Pułtusk u. Curie Skłodowskiej 11
Opracował:	Kazimierz Sadkowski upr. Bud. KB-115/W-wa/74
Podpis:	<i>Kazimierz Sadkowski</i>
Stadium:	Projektbudowlany
Skasła: 1:50	12.X.2020 r.
Tytuł: Przekroje poziome kapliczki	Strła 1:50

Przekroje pionowe

STAROSTWO POWIATOWE
W PULTUSKU
Wydział Dobrej Architektury

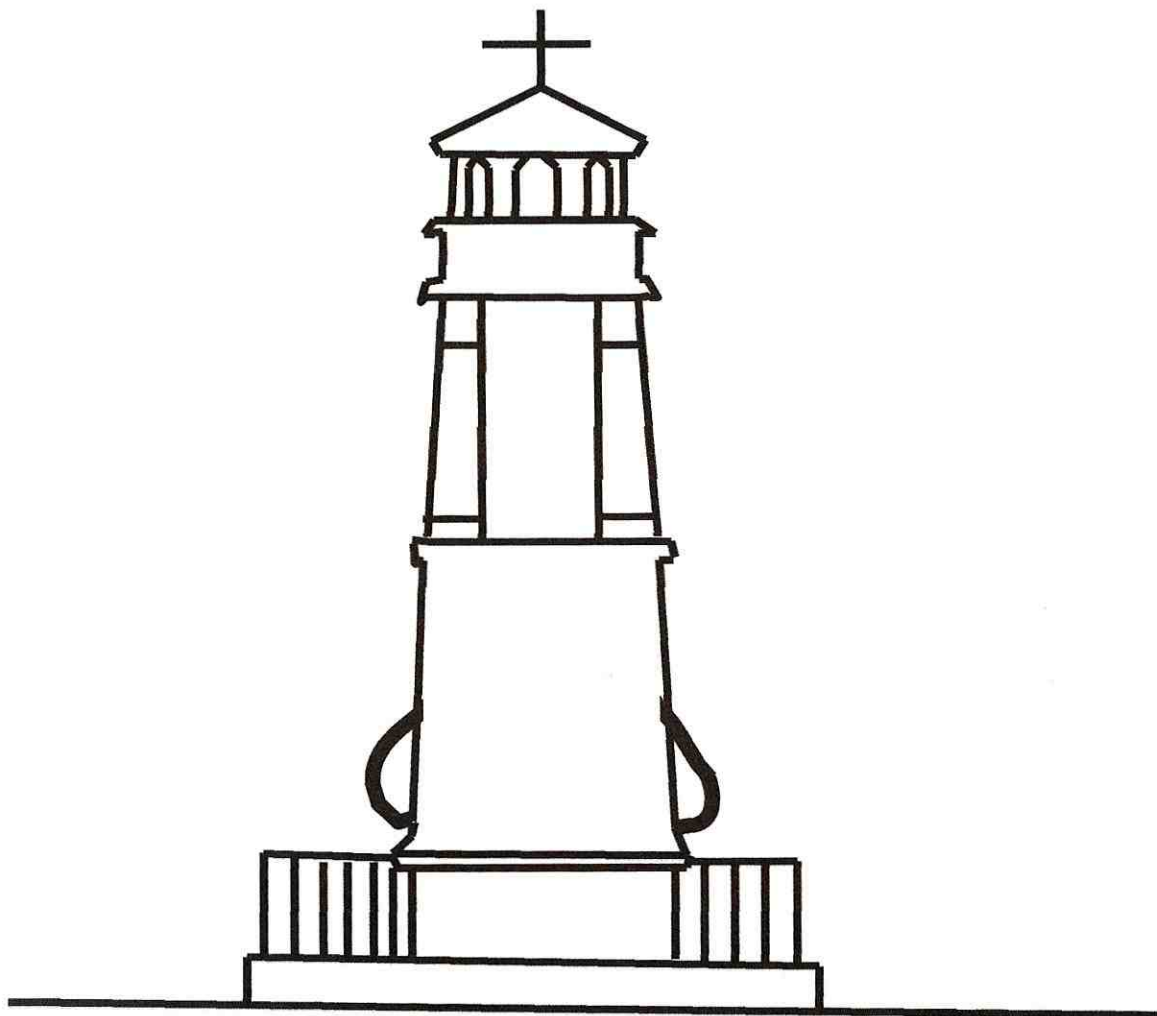


*Przekrój pionowy przedni
skala 1:50*

Projektant

mgr inż. arch. **MARCIN KIEŻEL**
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń
nr 11/W/10KK/2019

"KON-S-ZBUD" Kazimierz Sadkowski 06-100 Pultusk ul Kościuszki 12 mtel 607570877		
Remont zabytkowej kapliczki przydrożnej we wsi Niestępowo gm. Pokrzywnica , pow. Pultusk		
Adres:	Nięstępowo, gm. Pokrzywnica, pow. Pultusk	
Investor:	Powiat Pultuski ul. Curie Skłodowskiej 11	
Opracował:	Kazimierz Sadkowski upr. Bud. KB-115/W-wa/74	Podpis: <i>Kazimierz Sadkowski</i>
Stadium: Projektbudowlany		
Skasła: 1:50	12.X.2020 r.	Nr rys.: 6
Tytuł: Przekrój pionowy kapliczki od przodu		Strona nr 11

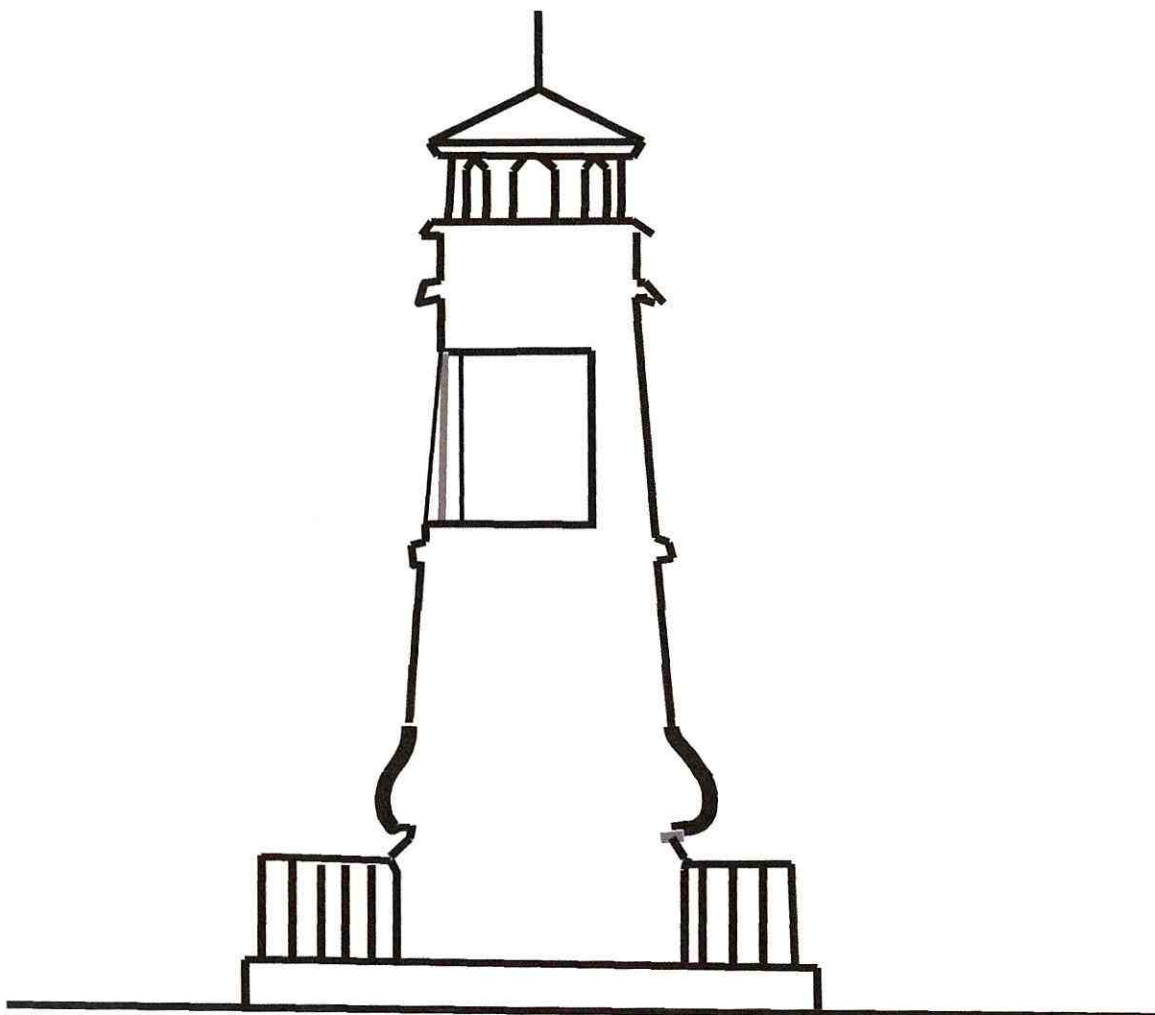

Przekrój kapliczki z boku
skala 1:50

Projektant:

mgr inż. arch. **MARCIN KIEŻEL**
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności architektonicznej do
projektowania/ bez ograniczeń
nr 11/WI/MOKK/2019

"KON-S-ZBUD" Kazimierz Sadkowski 06-100 Pultusk ul Kościuszki 12 mtel 607570877	
Remont zabytkowej kapliczki przydrożnej we wsi Niestępowo gm. Pokrzywnica , pow. Pultusk	
Adres:	Nięstępowo, gm. Pokrzywnica, pow. Pultusk
Investor:	Powiat Pultuski ul. Curie Skłodowskiej 11
Opracował:	Kazimierz Sadkowski upr. Bud. KB-115/W-wa/74
Podpis:	<i>Kazimierz Sadkowski</i>
Stadium:	Projektbudowlany
Skasła: 1:50	12.X.2020 r.
Tytuł: Przekrój kapliczki z boku	Strona nr 12

Kazimierz Sadkowski
KUDOWSKI
Nr upr. bud. KB-115/WA/74
Nr rys.: 7
Nr. 0343/07